


E398(MF)



HSS-E-PM csavartélű menetfúró, metrikus finom, DIN szabvány, TiCN bevonatú

Gépi menetfúró nagy termelékenyséű alkalmazásokhoz, csavart éllel, 2,5xD zsákfuratokhoz. Különböző munkaanyagokhoz alkalmas. Egyedülálló TiCN bevonatú HSS-E-PM, amely kiváló kopásállóságot, nagyobb vágó sebességet, jobb menetminőséget, csökkentett ciklusidőt és hosszabb szerszámtartamot biztosít. Szinkronos előtölésű furatmegmunkáláshoz ajánlott.

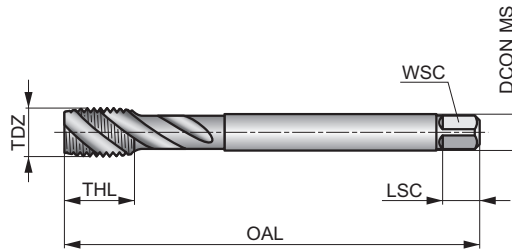

	DIN 374	6HX
	2.5xD	HSS-E PM
		λ 48°

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság és forgácsolási sebesség (m/min) kezdő érték és előtölés betű kódja. Az előtölés táblázatok az XY oldaltól találhatóak

P1.1 ■ 35	P1.2 ■ 40	P1.3 ■ 42	P2.1 ■ 31	P2.2 ■ 27	P2.3 ■ 24	P3.1 ■ 19	P3.2 ■ 15	P3.3 ■ 12	P4.1 ■ 11	P4.2 ■ 9	M1.1 ■ 14	M1.2 ■ 11	M2.1 ■ 12
M2.2 ■ 10	M3.1 ■ 9	M3.2 ■ 7	M3.3 ■ 6	M4.1 ■ 4	N1.3 ■ 11	N2.1 ■ 35	N2.2 ■ 32	N2.3 ■ 23	N3.1 ■ 60				

Product	TDZ	TP	OAL	THL	DCON MS	WSC	LSC	NOF	PHD
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
E398M8X1.0	8	1.00	90.0	13	6.00	4.90	8	3	7.00
E398M10X1.0	10	1.00	90.0	13	7.00	5.50	8	3	9.00
E398M10X1.25	10	1.25	100.0	15	7.00	5.50	8	3	8.80
E398M12X1.0	12	1.00	100.0	15	9.00	7.00	10	3	11.00
E398M12X1.25	12	1.25	100.0	15	9.00	7.00	10	3	10.80
E398M12X1.5	12	1.50	100.0	15	9.00	7.00	10	3	10.50
E398M14X1.5	14	1.50	100.0	15	11.00	9.00	12	3	12.50
E398M16X1.5	16	1.50	100.0	15	12.00	9.00	12	4	14.50
E398M20X1.5	20	1.50	125.0	17	16.00	12.00	15	4	18.50