




R453



FORCE X tömör keményfém 5XD fúró olajvezetővel, TiAIN bevonatos

Nagy teljesítményű fúró, nagy ponosságú és minőségű furatok készítésére alkalmas nagy előtolások és sebességek mellett (H9-as tűrés). 140,4°-os csúcshög és speciális horonykialakítás jellemzi. TiAIN bevonat biztosítja a kiváló teljesítményt és élettartamot.

FORCE X

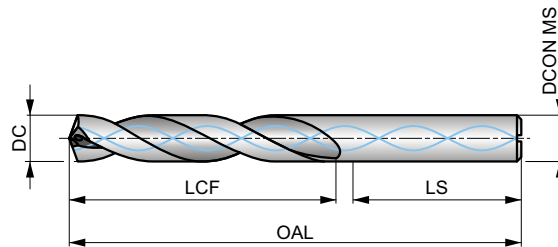

| | | |
|------|-----------|------------|
| HM | DIN 6537L | 5xD |
| 140° | TiAIN | DIN 6535HA |
| GTW | DC m7 | |

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság és forgácsolási sebesség (m/min) kezdő érték és előtolás betű kódja. Az előtolás táblázatok az 65 oldaltól találhatóak

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 170 V | P1.2 ■ 190 V | P1.3 ■ 197 V | P2.1 ■ 145 V | P2.2 ■ 128 V | P2.3 ■ 113 V | P3.1 ■ 126 V | P3.2 ■ 102 V | P3.3 ■ 86 V | P4.1 ■ 75 V | P4.2 ■ 64 V | P4.3 ■ 52 U | M1.1 ■ 71 V | M1.2 ■ 61 V |
| M2.1 ■ 64 V | M2.2 ■ 52 V | M2.3 ■ 44 U | M3.1 ■ 39 V | M3.2 ■ 33 V | M3.3 ■ 30 V | M4.1 ■ 29 U | M4.2 ■ 25 U | K1.1 ■ 105 W | K1.2 ■ 77 W | K1.3 ■ 58 W | K2.1 ■ 93 V | K2.2 ■ 76 V | K2.3 ■ 61 V |
| K3.1 ■ 83 V | K3.2 ■ 64 V | K3.3 ■ 51 V | K4.1 ■ 77 V | K4.2 ■ 58 V | K4.3 ■ 43 V | K4.4 ■ 36 V | K4.5 ■ 30 V | K5.1 ■ 86 V | K5.2 ■ 66 V | K5.3 ■ 50 V | N1.1 ■ 238 W | N1.2 ■ 179 W | N1.3 ■ 119 W |
| N2.1 ■ 293 V | N2.2 ■ 263 V | N2.3 ■ 190 V | N3.1 ■ 354 W | N3.2 ■ 209 W | N3.3 ■ 105 W | S1.1 ■ 52 V | S1.2 ■ 43 V | S1.3 ■ 38 U | H1.1 ■ 53 U | H2.1 ■ 31 U | H2.2 ■ 29 U | H3.1 ■ 35 U | H3.2 ■ 29 U |

DCON MS tűrés h6

| Product | DC (inch) | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | LS (mm) | DCON MS (mm) |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------------|
| R4533.0 | – | 3.00 | 0.1181 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.1 | – | 3.10 | 0.1220 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4531/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.2 | – | 3.20 | 0.1260 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N30 | N30 | 3.26 | 0.1283 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.3 | – | 3.30 | 0.1299 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.4 | – | 3.40 | 0.1339 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N29 | N29 | 3.45 | 0.1360 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.5 | – | 3.50 | 0.1378 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N28 | N28 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4539/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.6 | – | 3.60 | 0.1417 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N27 | N27 | 3.66 | 0.1441 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.7 | – | 3.70 | 0.1457 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N26 | N26 | 3.73 | 0.1469 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N25 | N25 | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.8 | – | 3.80 | 0.1496 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N24 | N24 | 3.86 | 0.1520 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533.9 | – | 3.90 | 0.1535 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N23 | N23 | 3.91 | 0.1539 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N22 | N22 | 3.99 | 0.1571 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.0 | – | 4.00 | 0.1575 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N21 | N21 | 4.04 | 0.1591 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.05 | – | 4.05 | 0.1594 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-----------|--------|------|--------|------|------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R453N20 | N20 | 4.09 | 0.1610 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.1 | – | 4.10 | 0.1614 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.2 | – | 4.20 | 0.1654 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N19 | N19 | 4.22 | 0.1661 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.3 | – | 4.30 | 0.1693 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N18 | N18 | 4.31 | 0.1697 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R45311/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N17 | N17 | 4.39 | 0.1728 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.4 | – | 4.40 | 0.1732 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.5 | – | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N16 | N16 | 4.50 | 0.1772 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N15 | N15 | 4.57 | 0.1799 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.6 | – | 4.60 | 0.1811 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N14 | N14 | 4.62 | 0.1819 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N13 | N13 | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.7 | – | 4.70 | 0.1850 | 36.0 | 74.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4533/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.8 | – | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N12 | N12 | 4.80 | 0.1890 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N11 | N11 | 4.85 | 0.1909 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4534.9 | – | 4.90 | 0.1929 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N10 | N10 | 4.92 | 0.1937 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N9 | N9 | 4.98 | 0.1961 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.0 | – | 5.00 | 0.1969 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.05 | – | 5.05 | 0.1988 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N8 | N8 | 5.06 | 0.1992 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.1 | – | 5.10 | 0.2008 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N7 | N7 | 5.11 | 0.2010 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R45313/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N6 | N6 | 5.18 | 0.2039 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.2 | – | 5.20 | 0.2047 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N5 | N5 | 5.22 | 0.2055 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.3 | – | 5.30 | 0.2087 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N4 | N4 | 5.31 | 0.2091 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.4 | – | 5.40 | 0.2126 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N3 | N3 | 5.41 | 0.2130 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.5 | – | 5.50 | 0.2165 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4537/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.6 | – | 5.60 | 0.2205 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N2 | N2 | 5.61 | 0.2209 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.7 | – | 5.70 | 0.2244 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453N1 | N1 | 5.79 | 0.2280 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.8 | – | 5.80 | 0.2283 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4535.9 | – | 5.90 | 0.2323 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453A | A | 5.94 | 0.2339 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R45315/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R4536.0 | – | 6.00 | 0.2362 | 44.0 | 82.0 | 36.0 | 6.00 |
| R453B | B | 6.05 | 0.2380 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.05 | – | 6.05 | 0.2382 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.1 | – | 6.10 | 0.2402 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453C | C | 6.15 | 0.2421 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.2 | – | 6.20 | 0.2441 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453D | D | 6.25 | 0.2461 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.3 | – | 6.30 | 0.2480 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4531/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453E | E | 6.35 | 0.2500 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.4 | – | 6.40 | 0.2520 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.5 | – | 6.50 | 0.2559 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453F | F | 6.53 | 0.2571 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.6 | – | 6.60 | 0.2598 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453G | G | 6.63 | 0.2610 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.7 | – | 6.70 | 0.2638 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R45317/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453H | H | 6.76 | 0.2661 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4536.8 | – | 6.80 | 0.2677 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-----------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R4536.9 | — | 6.90 | 0.2717 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453I | I | 6.91 | 0.2720 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.0 | — | 7.00 | 0.2756 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453J | J | 7.04 | 0.2772 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.1 | — | 7.10 | 0.2795 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453K | K | 7.14 | 0.2811 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4539/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.2 | — | 7.20 | 0.2835 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.3 | — | 7.30 | 0.2874 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453L | L | 7.37 | 0.2902 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.4 | — | 7.40 | 0.2913 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453M | M | 7.49 | 0.2949 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.5 | — | 7.50 | 0.2953 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R45319/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.6 | — | 7.60 | 0.2992 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453N | N | 7.67 | 0.3020 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.7 | — | 7.70 | 0.3031 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.8 | — | 7.80 | 0.3071 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4537.9 | — | 7.90 | 0.3110 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4535/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R4538.0 | — | 8.00 | 0.3150 | 53.0 | 91.0 | 36.0 | 8.00 |
| R453O | O | 8.03 | 0.3161 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.05 | — | 8.05 | 0.3169 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.1 | — | 8.10 | 0.3189 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.2 | — | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453P | P | 8.20 | 0.3228 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.3 | — | 8.30 | 0.3268 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45321/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.4 | — | 8.40 | 0.3307 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453Q | Q | 8.43 | 0.3319 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.5 | — | 8.50 | 0.3346 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.6 | — | 8.60 | 0.3386 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453R | R | 8.61 | 0.3390 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.7 | — | 8.70 | 0.3425 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45311/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.8 | — | 8.80 | 0.3465 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453S | S | 8.84 | 0.3480 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4538.9 | — | 8.90 | 0.3504 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.0 | — | 9.00 | 0.3543 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453T | T | 9.09 | 0.3579 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.1 | — | 9.10 | 0.3583 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45323/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.2 | — | 9.20 | 0.3622 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.3 | — | 9.30 | 0.3661 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453U | U | 9.35 | 0.3681 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.4 | — | 9.40 | 0.3701 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.5 | — | 9.50 | 0.3740 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4533/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453V | V | 9.58 | 0.3772 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.6 | — | 9.60 | 0.3780 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.7 | — | 9.70 | 0.3819 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.8 | — | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R453W | W | 9.80 | 0.3858 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R4539.9 | — | 9.90 | 0.3898 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45325/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45310.0 | — | 10.00 | 0.3937 | 61.0 | 103.0 | 40.0 | 10.00 |
| R45310.05 | — | 10.05 | 0.3957 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R453X | X | 10.08 | 0.3969 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.1 | — | 10.10 | 0.3976 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.2 | — | 10.20 | 0.4016 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R453Y | Y | 10.26 | 0.4039 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.3 | — | 10.30 | 0.4055 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45313/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.4 | — | 10.40 | 0.4094 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R453Z | Z | 10.49 | 0.4130 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |



| Product | DC | DC | DC | LCF | OAL | LS | DCON MS |
|-----------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| R45310.5 | – | 10.50 | 0.4134 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.6 | – | 10.60 | 0.4173 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45327/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45310.8 | – | 10.80 | 0.4252 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.0 | – | 11.00 | 0.4331 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R4537/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.2 | – | 11.20 | 0.4409 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.3 | – | 11.30 | 0.4449 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.4 | – | 11.40 | 0.4488 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.5 | – | 11.50 | 0.4528 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45329/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.6 | – | 11.60 | 0.4567 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45311.8 | – | 11.80 | 0.4646 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45315/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45312.0 | – | 12.00 | 0.4724 | 70.0 | 118.0 | 45.0 | 12.00 |
| R45312.05 | – | 12.05 | 0.4744 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45312.2 | – | 12.20 | 0.4803 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45331/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45312.5 | – | 12.50 | 0.4921 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45312.7 | – | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R4531/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45312.8 | – | 12.80 | 0.5039 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45313.0 | – | 13.00 | 0.5118 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45333/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45313.3 | – | 13.30 | 0.5236 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45317/32 | 17/32 | 13.49 | 0.5313 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45313.5 | – | 13.50 | 0.5315 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45313.8 | – | 13.80 | 0.5433 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45335/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45314.0 | – | 14.00 | 0.5512 | 76.0 | 124.0 | 45.0 | 14.00 |
| R45314.25 | – | 14.25 | 0.5610 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R4539/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45314.5 | – | 14.50 | 0.5709 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45337/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45314.8 | – | 14.80 | 0.5827 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45315.0 | – | 15.00 | 0.5906 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45319/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45315.1 | – | 15.10 | 0.5945 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45315.3 | – | 15.30 | 0.6024 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45339/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45315.5 | – | 15.50 | 0.6102 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45315.8 | – | 15.80 | 0.6220 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R4535/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45316.0 | – | 16.00 | 0.6299 | 82.0 | 133.0 | 48.0 | 16.00 |
| R45341/64 | 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45316.5 | – | 16.50 | 0.6496 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45321/32 | 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45317.0 | – | 17.00 | 0.6693 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45343/64 | 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45311/16 | 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45317.5 | – | 17.50 | 0.6890 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45317.8 | – | 17.80 | 0.7008 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45345/64 | 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45318.0 | – | 18.00 | 0.7087 | 91.0 | 143.0 | 48.0 | 18.00 |
| R45323/32 | 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99.0 | 143.0 | 48.0 | 20.00 |
| R45318.5 | – | 18.50 | 0.7283 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R45347/64 | 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R45319.0 | – | 19.00 | 0.7480 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R4533/4 | 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R45319.5 | – | 19.50 | 0.7677 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R45319.8 | – | 19.80 | 0.7795 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |
| R45320.0 | – | 20.00 | 0.7874 | 99.0 | 153.0 | 50.0 | 20.00 |