




S722HB



4 élű tömör keményfém szármaró

4 élű, közepes dolgozóhosszú, 40°-os horonyemelkedésű szármaró. Weldon befogású. Aláköszörült kivitelű. AlCrN bevonatos.

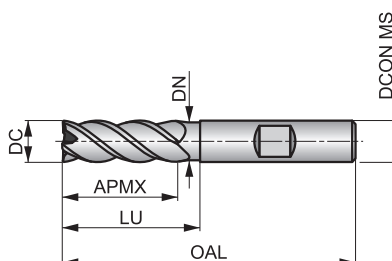

| | | |
|------------|----------|-----------|
| HM | N | NOF 4± |
| | λ 40° | γ 7° |
| DIN 6535HB | AlCrN | DC h9 |
| | DORMER | |



Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 266 oldalon.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P1.1 ■ 199 J | P1.2 ■ 223 J | P1.3 ■ 230 J | P2.1 ■ 170 J | P2.2 ■ 150 J | P2.3 ■ 133 I | P3.1 ■ 138 J | P3.2 ■ 111 I | P3.3 ■ 94 I | P4.1 ■ 82 I | P4.2 ■ 70 I | M1.1 ■ 115 J | M1.2 ■ 97 J | M2.1 ■ 102 J |
| M2.2 ■ 84 I | M3.1 ■ 94 I | M3.2 ■ 81 I | K1.1 ■ 196 J | K1.2 ■ 145 J | K1.3 ■ 109 J | K2.1 ■ 202 J | K2.2 ■ 164 J | K2.3 ■ 131 I | K3.1 ■ 178 J | K3.2 ■ 136 J | K3.3 ■ 110 I | K4.1 ■ 165 I | K4.2 ■ 125 I |
| K4.3 ■ 91 I | K4.4 ■ 78 I | K4.5 ■ 65 I | K5.1 ■ 187 I | K5.2 ■ 141 I | K5.3 ■ 109 I | S1.2 ■ 69 I | S2.1 ■ 53 I | S3.1 ■ 40 I | S4.1 ■ 31 I | | | | |

DCON MS tűrés h6; RE ±0.02 mm.

| Product | DC (mm) | RE (mm) | DCON MS (mm) | APMX (mm) | OAL (mm) | NOF | LU (mm) | DN (mm) |
|------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----|------------|------------|
| S722HB3.0 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 9.00 | 50.0 | 4 | 15.00 | 2.80 |
| S722HB4.0 | 4.00 | 0.10 | 6.00 | 11.00 | 57.0 | 4 | 20.00 | 3.70 |
| S722HB5.0 | 5.00 | 0.10 | 6.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | 20.00 | 4.60 |
| S722HB6.0 | 6.00 | 0.10 | 6.00 | 20.00 | 60.0 | 4 | 25.00 | 5.50 |
| S722HB8.0 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 20.00 | 64.0 | 4 | 26.00 | 7.40 |
| S722HB10.0 | 10.00 | 0.20 | 10.00 | 27.00 | 70.0 | 4 | 32.00 | 9.20 |
| S722HB12.0 | 12.00 | 0.20 | 12.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | 37.00 | 11.00 |
| S722HB14.0 | 14.00 | 0.20 | 14.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | 37.00 | 13.00 |
| S722HB16.0 | 16.00 | 0.20 | 16.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 42.00 | 15.00 |
| S722HB18.0 | 18.00 | 0.20 | 18.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 42.00 | 17.00 |
| S722HB20.0 | 20.00 | 0.20 | 20.00 | 38.00 | 104.0 | 4 | 50.00 | 19.00 |