


P511



Turbómaró – gömb végű fa alakú, F alak

AS egyirányú fogazású, balos keresztfogazású kialakítás, alkalmas kontúrozásra, éllekerekítésre, nehezen elérhető helyek megmunkálására. Merev, tömör keményfém szár. Első választás szuperötvezetek megmunkálására.

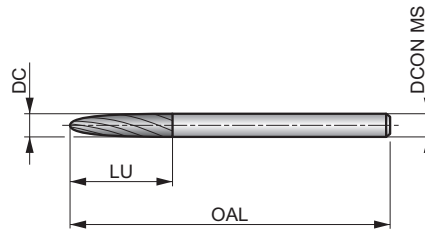

HM	F	Bright
AS		



Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság. Ajánlott megmunkálási sebesség (Fordulatszám) az 277 oldalon.

M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DCON MS tûrés h6
Ezek a termékek szettben is elérhetők. Lásd P880

Product	DC (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	OAL (mm)
P5113.0X3.0	3.00	3.00	14.00	38.0